

DOORWERKVERWARMING



Aan het werk onder alle weersomstandigheden

Stookt ruimtes snel droog

Vertraging bij bouwprojecten ontstaat vaker door vocht dan door kou. Neerslag en condens kunnen van invloed zijn op de planning. Met de doorwerkverwarming van Verboom stookt u een ruimte in korte tijd droog, zodat de schilder en stukadoor snel aan de slag kunnen. Wij leveren een compleet product, dat wil zeggen doorwerkkachels inclusief propaan- en aanvoerslang, tankregelaar, propaangastank en propaangas.


De voordelen

- U stookt de ruimte effectief droog
- Schilder en stukadoor kunnen snel aan de slag
- De kachel functioneert onafhankelijk van elektriciteit
- U kunt de kachel en toebehoren eenvoudig zelf doorkoppelen
- De apparatuur is makkelijk te verplaatsen en flexibel in te zetten
- Voordeliger dan elektrische of oliegestookte verwarming
- Wij leveren de complete installatie inclusief het verzorgen van de benodigde melding bij de betreffende gemeente

Betere prestatie en lagere kosten

Het resultaat bij voldoende ventilatie is: 1 liter vocht inbrengen resulteert in 4 tot 5 liter droogstoken.

De confectiewarmte en calorische waarde is in de meeste gevallen 15000 kCal/uur per unit hoger dan bij elektrische of oliegestookte verwarming. Hierdoor verdient u de investering snel terug.

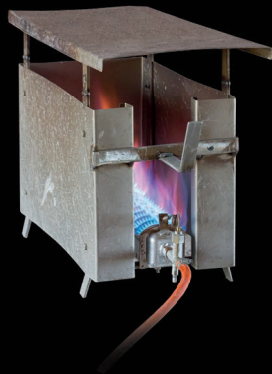

Specificaties

- Capaciteit 10–17,5 kW (voldoende voor het verwarmen/droogstoken van een eengezinswoning)
- Gasverbruik 1–2,5 liter propaangas per uur
- Afmetingen 80 x 34 x 46 cm (l x b x h)
- Compleet met 8 meter propaanslang en insteker*
- Gewicht ca. 11 kg (inclusief slang)
- Eventueel met doorkoppelslang van 6 of 25 meter, compleet met insteker en T-stuk met snelsluiters



* Levering inclusief propaan- en aanvoerslang, tankregelaar, propaangastank, propaangas en vergunning.

Wilt u meer weten of een offerte?
Wij zijn u graag van dienst.



Tel.: + 31 (0) 182 379842
info@verboomtechniek.nl
www.verboomtechniek.nl